

MINIFLOW RAPID OPERAZIONI PRELIMINARI AL PRIMO UTILIZZO


1. Ispezione del kit.

Il kit che avete ricevuto si compone di:


- Macchina soffiacavo Fremco Miniflow.
- Piastre adattatrici (2 pz) per il tipo di cavo/tubo in uso (normalmente, per tubo da 12, cavo fino a 9 mm, denominate 9/12).
- Kit di imbocchi cavo, 2 kit completi, ciascuno costituito da due semi-imbocchi identici.
- Serie di guarnizioni per il cavo
- Pompa idraulica Multipower pack
- Sistema di controllo idraulico con joystick
- Accessori

2. Estensione della garanzia: la garanzia offerta per i prodotti Fremco è di 12 mesi + 24 mesi di garanzia estesa. L'estensione della garanzia è possibile registrandosi sul portale Fremco all'indirizzo <http://www.fremco.dk/warranty/>. **In assenza di registrazione, la garanzia è quella standard legale di 12 mesi.**

3. Montare le piastre adattatrici. Le piastre si inseriscono come in figura nel relativo alveo fino ad udire un "click" (sfera a molla di ritenzione). Verificare che la guarnizione a filo sia correttamente posizionata.

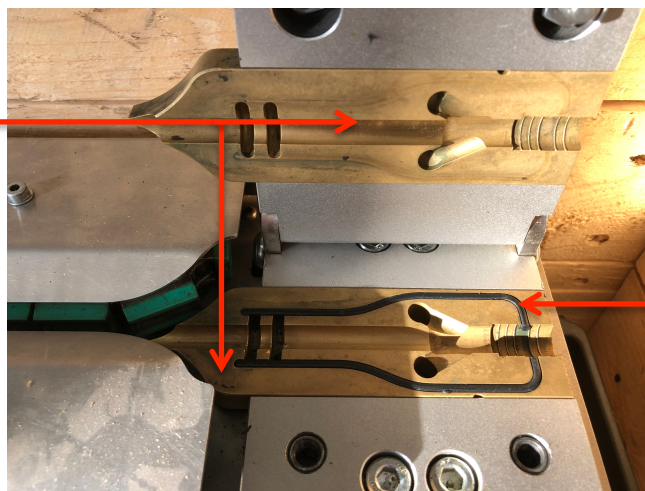

4. Montare gli imbocchi cavo come in figura, facendo attenzione che siano a filo con la struttura metallica. Potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione a causa della precisione degli inserti.

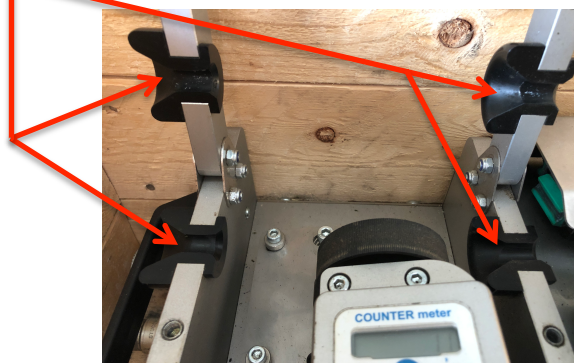

5. Riempire il serbatoio di olio idraulico del Multipower pack.

A causa delle norme di trasporto, non ci è permessa la spedizione della pompa idraulica già contenente l'olio idraulico. E' pertanto necessario disporre di 5/6 kg di olio idraulico standard (ISO46), facilmente reperibile. Rabboccare fino al raggiungimento della tacca presente all'interno dell'imbocco. **NON accendere la pompa idraulica senza olio: potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.**



6. Collegare del sistema di controllo tra la pompa idraulica e la Miniflow. Inserire i raccordi del sistema di controllo, tenendo presente che quelli provvisti di una fascia di riconoscimento gialla vanno inseriti nella pompa idraulica. A questo punto, accendendo il Multipower pack (serve benzina, naturalmente) ed agendo sul joystick, sarà possibile verificare il corretto funzionamento dei cingoli.



7. Solo per motocompressore Kaeser con sistema di trattamento dell'aria: collegare il sistema di trattamento dell'aria al motocompressore, inserendo la spina di alimentazione 12V nell'apposita presa del motocompressore e il tubetto di spurgo della condensa nell'attacco di riferimento. Collegare l'uscita del sistema di trattamento dell'aria con l'ingresso della Miniflow per mezzo della tubazione dell'aria in dotazione.
8. Seguire le istruzioni di uso e manutenzione delle macchine che avete ricevuto in dotazione. **Se avete dubbi, scriveteci: customers@rertech.it, oppure chiamate 011/2631555.**